



主要特点

移相范围: 360°

最小移相量: 5.625°

移相精度 RMS: 1.3°


插入损耗: 7 dB

移相幅度调制: ± 0.4 dB

输入/输出: 50 Ohm 匹配

芯片尺寸: $2 \times 2 \times 0.075$ mm³


功能框图

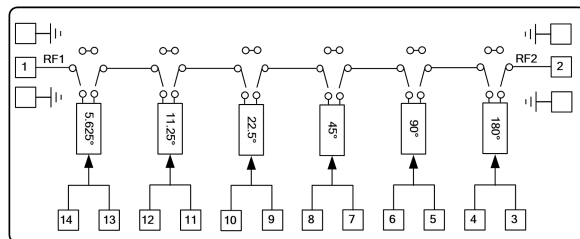


性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CTL} = 0 / -5$ V)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	8 - 12			GHz
插入损耗		7		dB
移相精度 RMS		1.3		°
移相幅度调制		± 0.4		dB
回波损耗		15		dB
输入功率 1dB 压缩点		24		dBm
切换时间		30		ns


移相精度

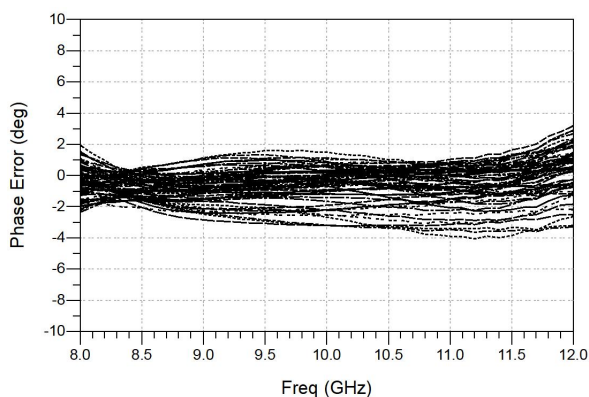


移相精度RMS

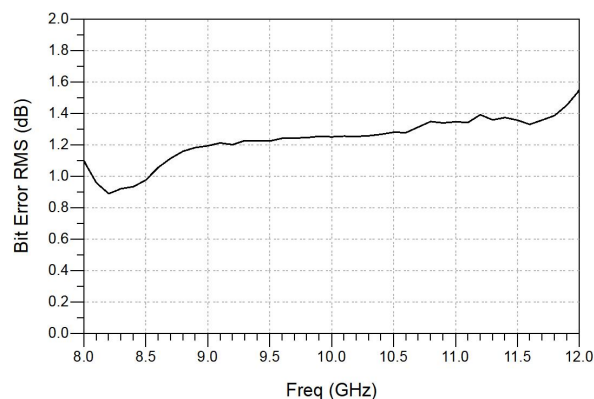

插入损耗

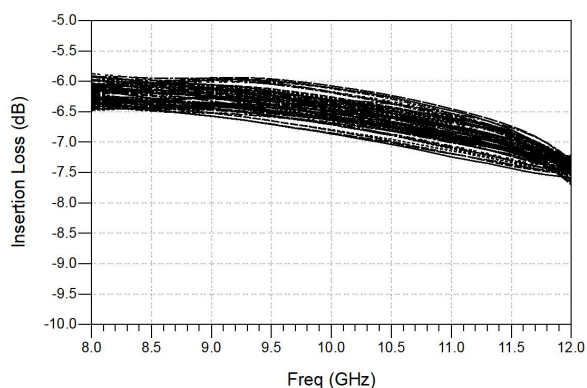


幅度调制

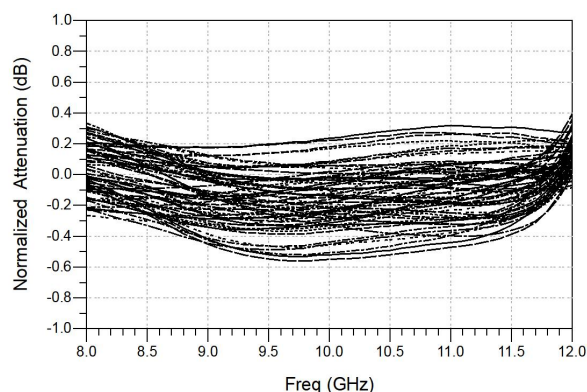





输入回波损耗

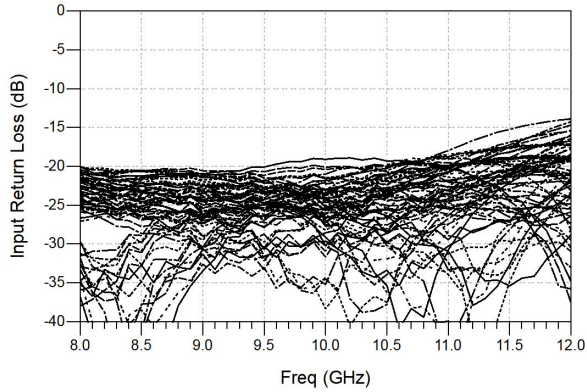

输出回波损耗

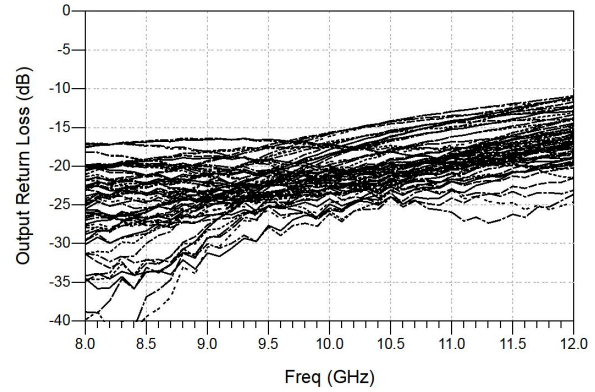

物理参数

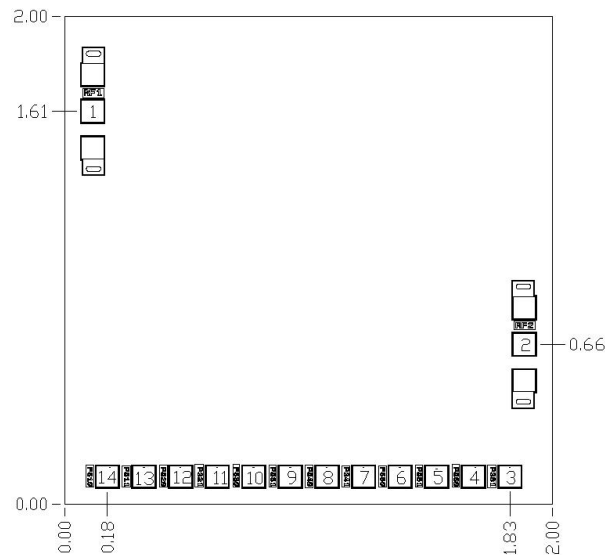

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该焊盘是射频端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm, 如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
3、4	PS61、PS60	-5V、0V 时 180° 关闭; 0、-5V 时 180° 打开
5、6	PS51、PS50	-5V、0V 时 90° 关闭; 0、-5V 时 90° 打开
7、8	PS41、PS40	-5V、0V 时 45° 关闭; 0、-5V 时 45° 打开
9、10	PS31、PS30	-5V、0V 时 22.5° 关闭; 0、-5V 时 22.5° 打开
11、12	PS21、PS20	-5V、0V 时 11.25° 关闭; 0、-5V 时 11.25° 打开
13、14	PS11、PS10	-5V、0V 时 5.625° 关闭; 0、-5V 时 5.625° 打开
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地




真值表

状态	5.625°		11.25°		22.5°		45°		90°		180°	
	PS10	PS11	PS20	PS21	PS30	PS31	PS40	PS41	PS50	PS51	PS60	PS61
参考态	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5.625°	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11.25°	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
22.5°	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
45°	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
90°	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
180°	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0

“0” 电平范围: 0~-0.2V; “1” 电平范围: -3~-6V

推荐装配图

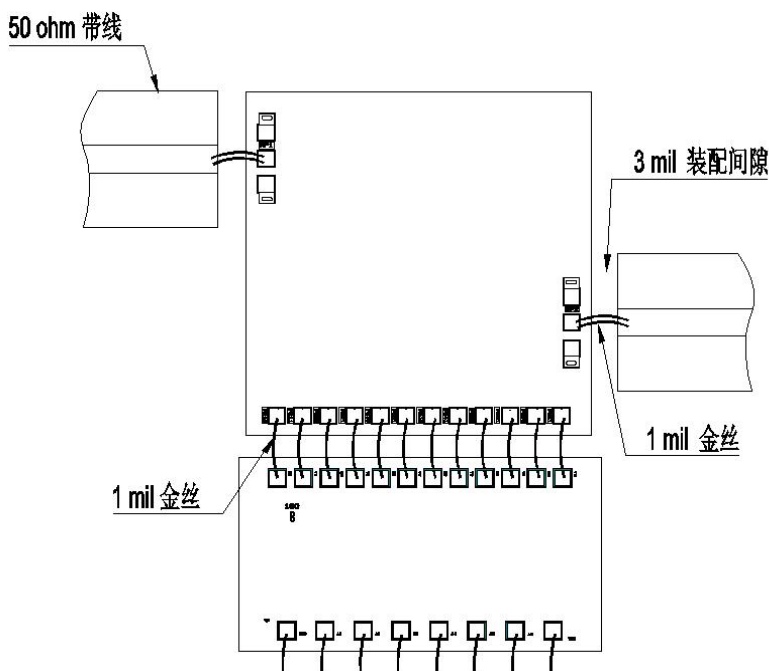

注意事项

1. 芯片厚度为 75 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 100*100 μm^2
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 射频输入功率: +24 dBm
2. 储存温度: -65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度: -55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$