



中科海高
HiGaAs Microwave

V1.3

HGC181-5L

GaAs MMIC
限幅器, 8 - 12 GHz

12

限幅器
|
裸芯片

主要特点

频段: 8 - 12 GHz

插入损耗: 0.3 dB


限幅电平: 17.5 dBm

回波损耗: 18 dB

耐功率: 10W (CW)

芯片尺寸: 1.38×0.92×0.1 mm³


功能框图

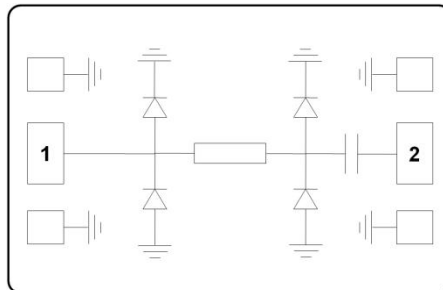


性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	8 - 12			GHz
插入损耗		0.3		dB
回波损耗	15	18		dB
限幅电平		17.5		dBm


插入损耗

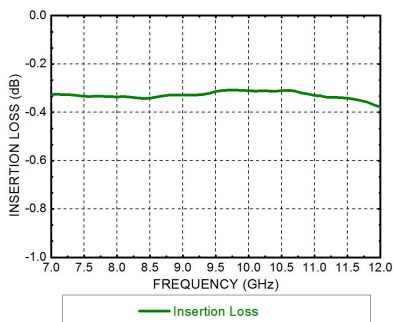


回波损耗

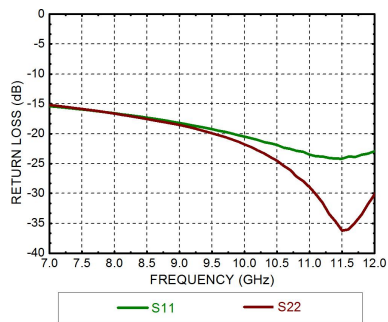


限幅电平

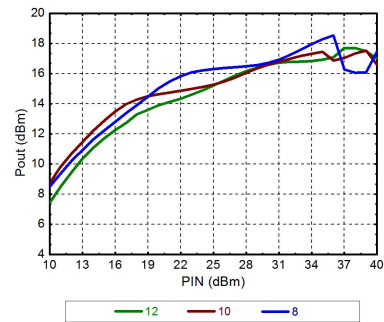

物理参数

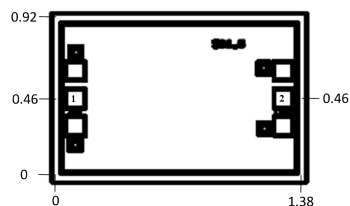

装配图

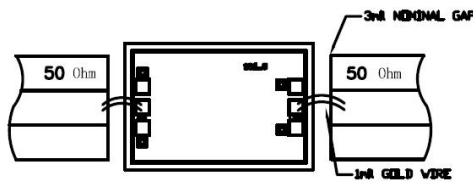

注意事项

- 1、芯片背面镀金
- 2、芯片背面需接地
- 3、推荐共晶烧结工艺安装芯片
- 4、键合焊盘金属化: 金
- 5、键合焊盘尺寸为 100*100 μm^2
- 6、外形尺寸公差: $\pm 50 \mu\text{m}$
- 7、本产品采用空气桥工艺

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	输入端口, 阻抗 50 Ohm, 无隔直电容
2	OUT	输出端口, 阻抗 50 Ohm, 有隔直电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

最大输入功率	10W, 25° C
存储温度	-65~+150° C
工作温度	-55~+85° C