



中科海高
HiGaAs Microwave

V01.2016

HGC191

GaAsMMIC
固定衰减器, DC - 40 GHz

6

固定衰减器
|
裸芯片

HGC191-5L

主要特点

衰减量: 5 dB


衰减量平坦度: ± 0.15 dB

输入输出回波损耗: 20 dB


芯片尺寸: $0.68 \times 0.63 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27 dBm


插入损耗

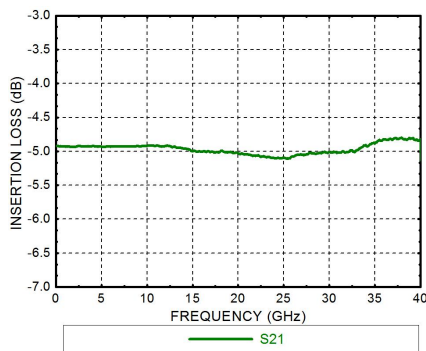

物理参数

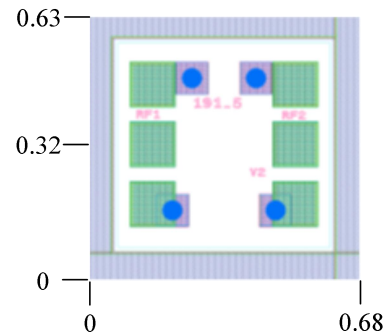

回波损耗

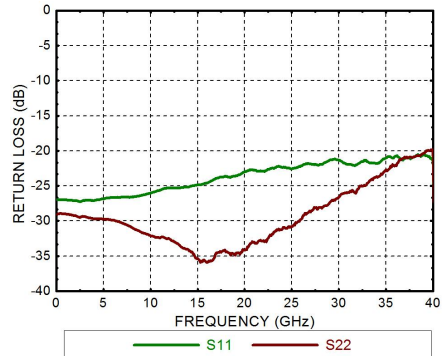

HGC191-6L

主要特点

衰减量: 6 dB


衰减量平坦度: ± 0.15 dB

输入输出回波损耗: 20 dB


芯片尺寸: $0.68 \times 0.63 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27 dBm

插入损耗

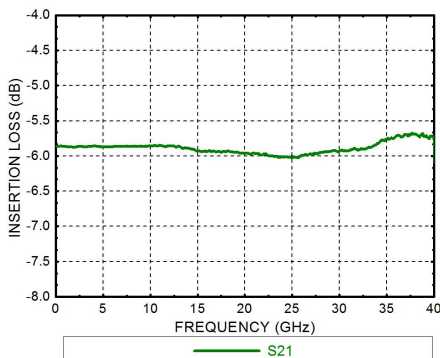

物理参数

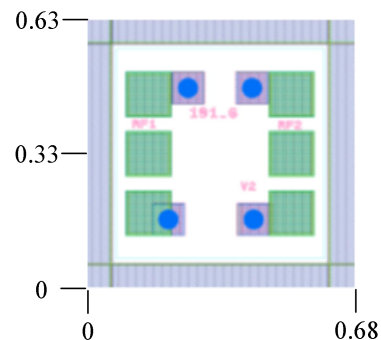

回波损耗

