



中科海高
HiGaAs Microwave

V01.2016

HGC191

GaAsMMIC
固定衰减器, DC - 40 GHz

6

HGC191-30L

主要特点

衰减量: 30 dB


衰减量平坦度: ± 0.4 dB

输入输出回波损耗: 13 dB


芯片尺寸: $0.68 \times 0.63 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27dBm


物理参数

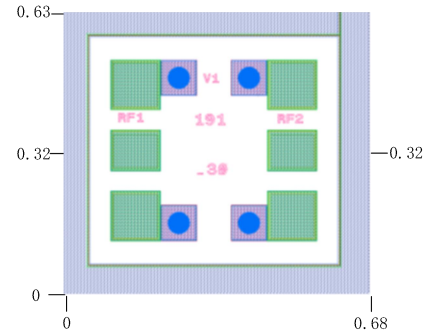

插入损耗

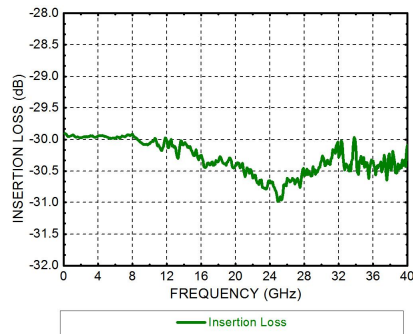

回波损耗

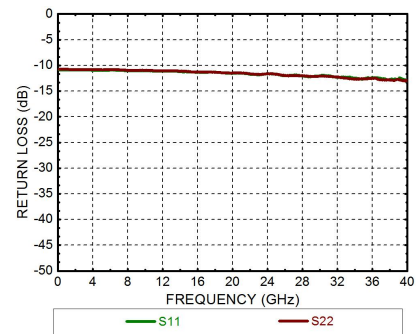

固定衰减器
|
裸芯片