



中科海高
HiGaAs Microwave

V2.1

HGC191H

GaAs MMIC
固定衰减器, DC - 50 GHz

6

固定衰减器
—
裸芯片

HGC191-1H

主要特点

衰减量: 1 dB


衰减量平坦度: ± 0.15 dB

输入输出回波损耗: 20 dB


芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27 dBm


插入损耗

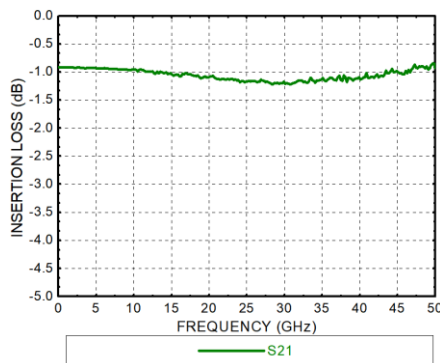

物理参数

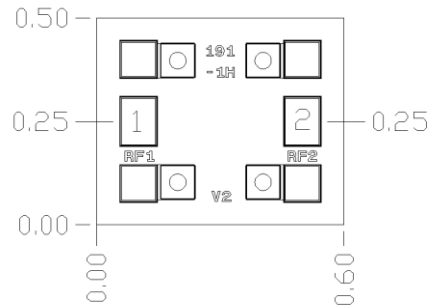

回波损耗

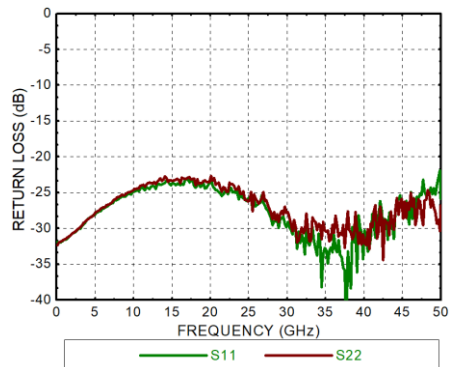

HGC191-2H

主要特点

衰减量: 2 dB


衰减量平坦度: ± 0.15 dB

输入输出回波损耗: 20 dB


芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27 dBm


插入损耗

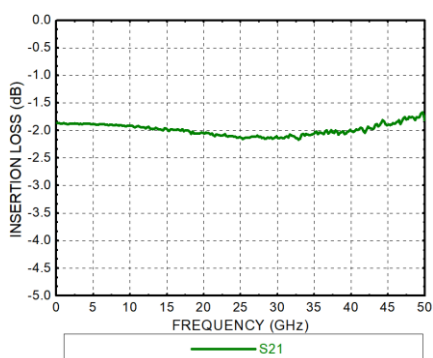

物理参数

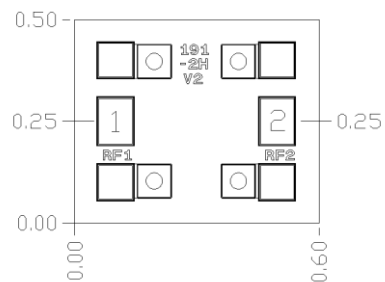

回波损耗

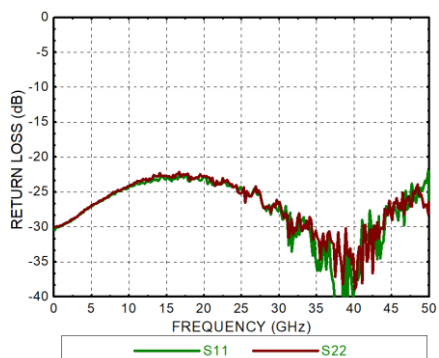



中科海高
HiGaAs Microwave

V2.1

HGC191H

GaAs MMIC
固定衰减器, DC - 50 GHz

HGC191-3H

主要特点

衰减量: 3 dB


衰减量平坦度: ± 0.2 dB

输入输出回波损耗: 20 dB


芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27 dBm


插入损耗

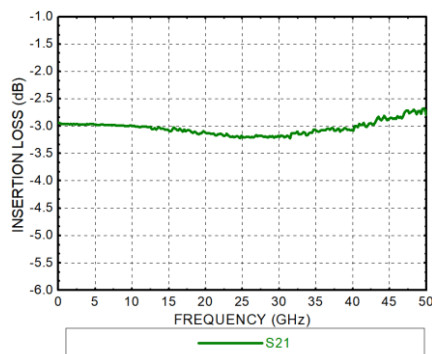

物理参数

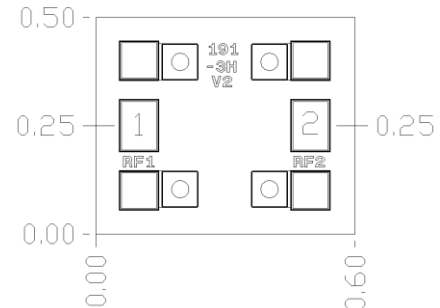

回波损耗

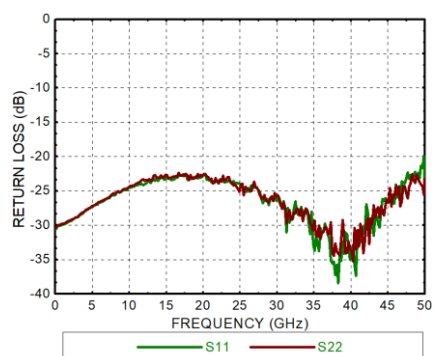

HGC191-4H

主要特点

衰减量: 4 dB


衰减量平坦度: ± 0.5 dB

输入输出回波损耗: 20 dB


芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27 dBm


插入损耗

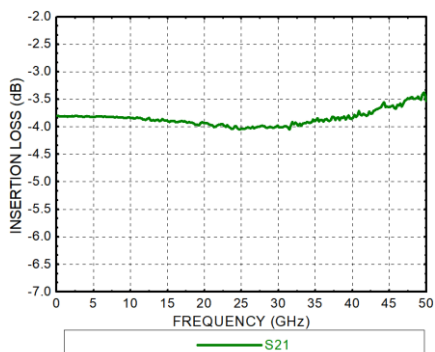

物理参数

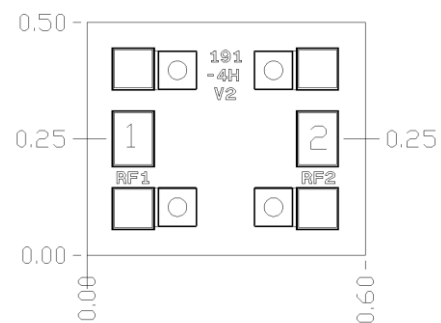

回波损耗

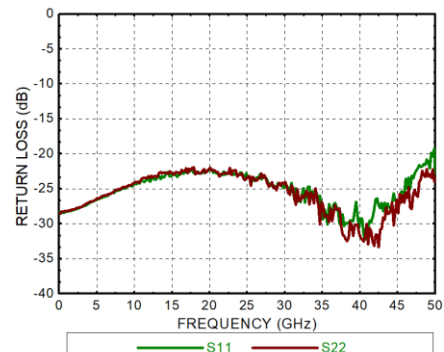



中科海高
HiGaAs Microwave

V2.1

HGC191H

GaAs MMIC
固定衰减器, DC - 50 GHz

6

固定衰减器
|
裸芯片

HGC191-5H

主要特点

衰减量: 5 dB


衰减量平坦度: ± 0.5 dB

输入输出回波损耗: 20 dB


芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27 dBm


插入损耗

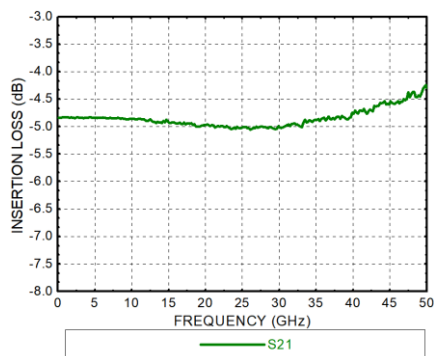

物理参数

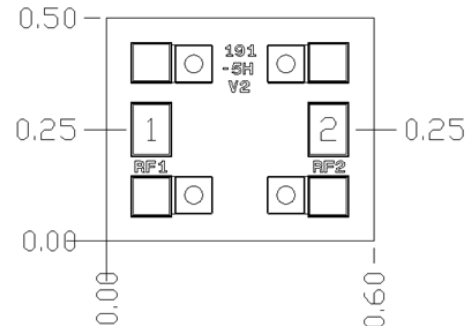

回波损耗

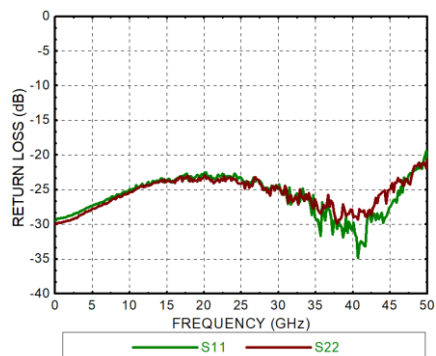

HGC191-6H

主要特点

衰减量: 6 dB


衰减量平坦度: ± 0.5 dB

输入输出回波损耗: 20 dB


芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27 dBm


插入损耗

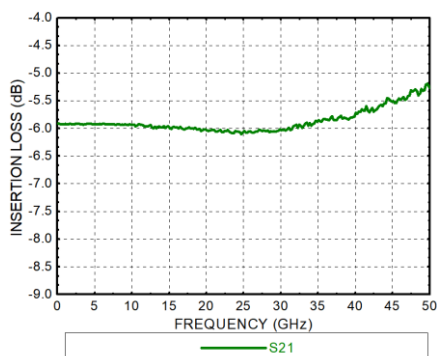

物理参数

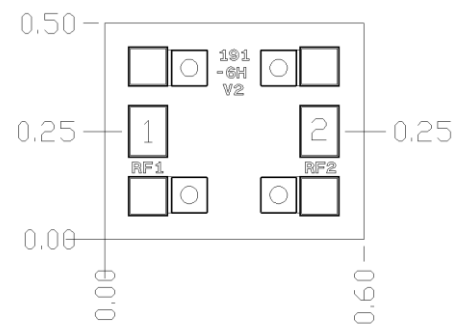

回波损耗

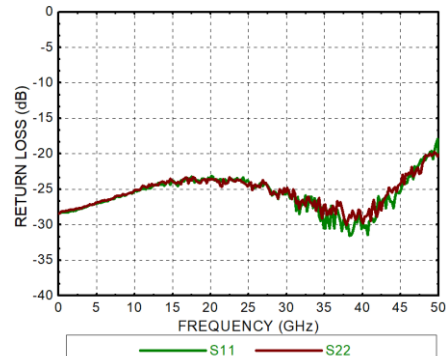

HGC191-8H

主要特点

衰减量: 8 dB


衰减量平坦度: ± 1 dB

输入输出回波损耗: 20dB


芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27dBm


插入损耗

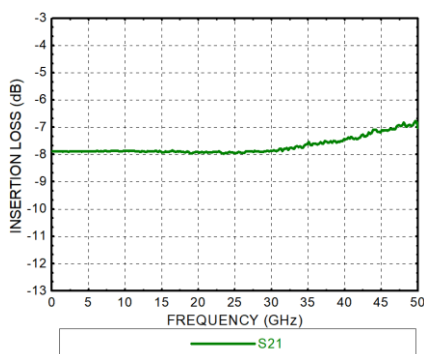

物理参数

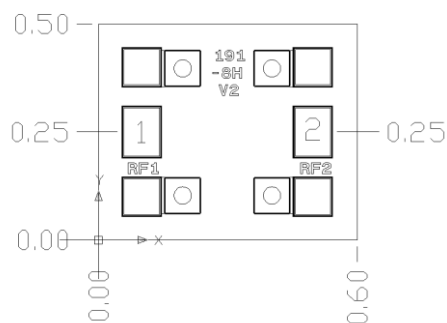

回波损耗

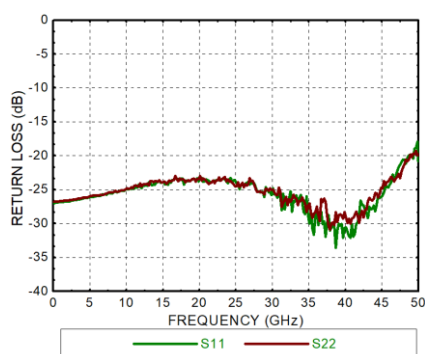

HGC191-10H

主要特点

衰减量: 10 dB


衰减量平坦度: ± 1.3 dB

输入输出回波损耗: 20dB


芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27dBm


插入损耗

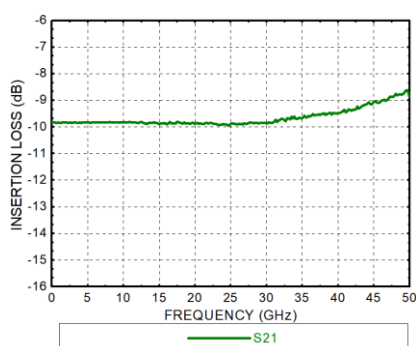

物理参数

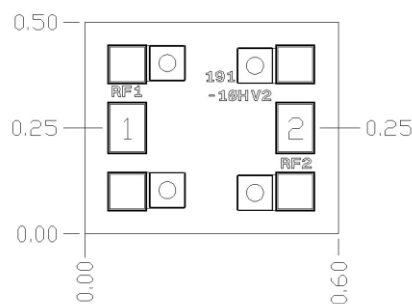

回波损耗

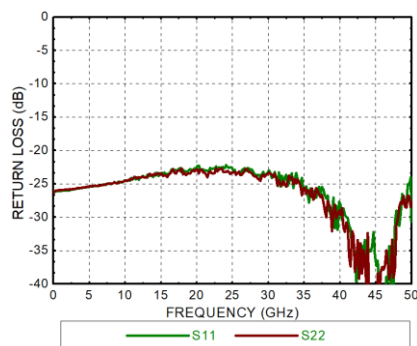



中科海高
HiGaAs Microwave

V2.1

HGC191H

GaAs MMIC
固定衰减器, DC - 50 GHz

6

固定衰减器
—
裸芯片

HGC191-15H

主要特点

衰减量: 15 dB


衰减量平坦度: ± 1.5 dB

输入输出回波损耗: 20dB


芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27dBm


插入损耗

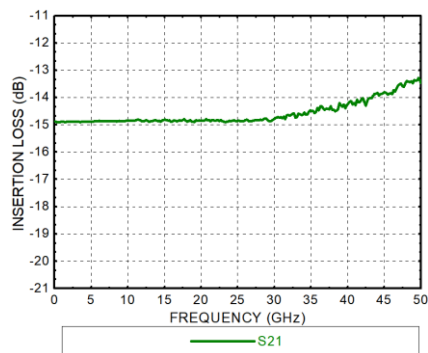

物理参数

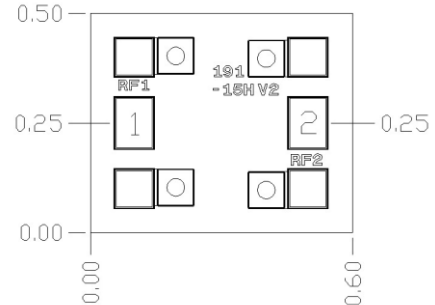

回波损耗

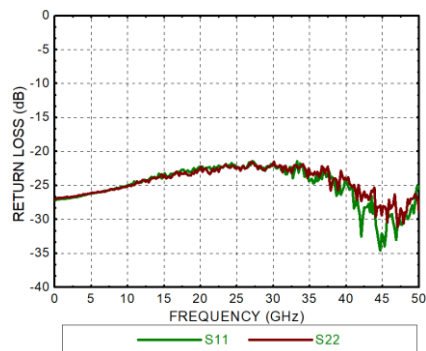

HGC191-20H

主要特点

衰减量: 20 dB


衰减量平坦度: ± 2.5 dB

输入输出回波损耗: 20dB


芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1$ mm³

最大输入功率: +27dBm

插入损耗

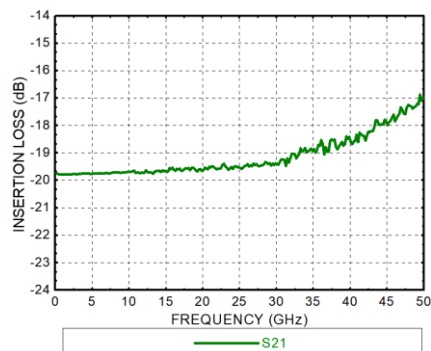

物理参数

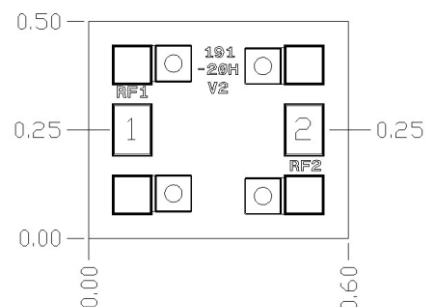

回波损耗

