



中科海高
HiGaAs Microwave

V01.2016

HGC191-5/8

GaAs MMIC
固定衰减器, DC - 40 GHz

6

固定衰减器
|
裸芯片

HGC191-5/8

主要特点

衰减量: 5/8dB


衰减量平坦度: $\pm 0.25\text{dB}$

输入输出回波损耗: 16dB

芯片尺寸: $0.6 \times 1.0 \times 0.1 \text{ mm}^3$


最大输入功率: +27dBm

物理参数

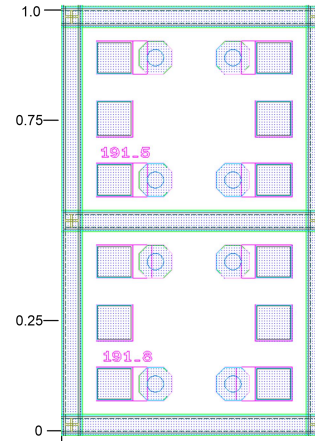


HGC191-5

插入损耗

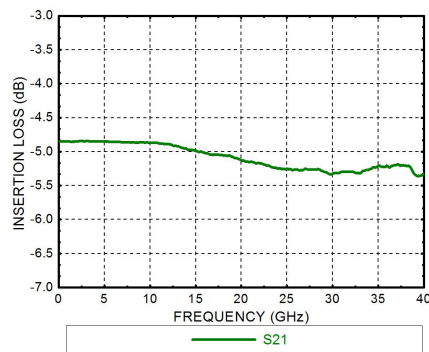


回波损耗

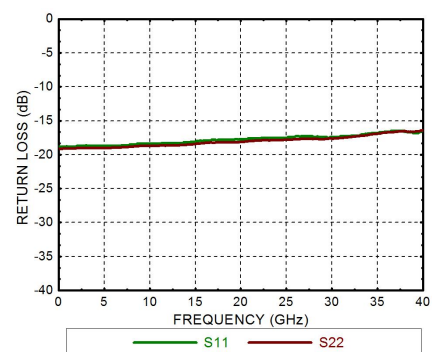

HGC191-8

插入损耗

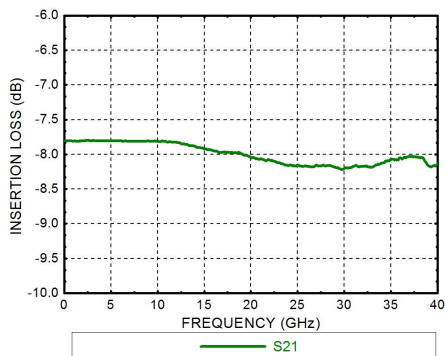

回波损耗

