



中科海高
HiGaAs Microwave

V01.2016

HGC191-7/8

GaAs MMIC
固定衰减器, DC - 40 GHz

6

固定衰减器
|
裸芯片

HGC191-7/8

主要特点

衰减量: 7/8dB


衰减量平坦度: ± 0.2 dB

输入输出回波损耗: 16dB

芯片尺寸: $0.6 \times 1.0 \times 0.1$ mm³


最大输入功率: +27dBm

物理参数

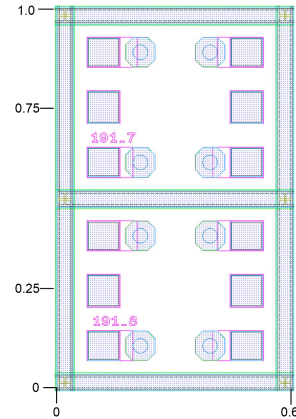


HGC191-7

插入损耗

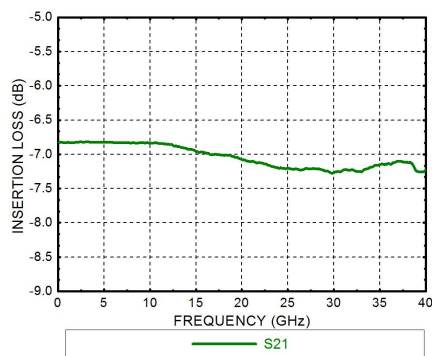


回波损耗

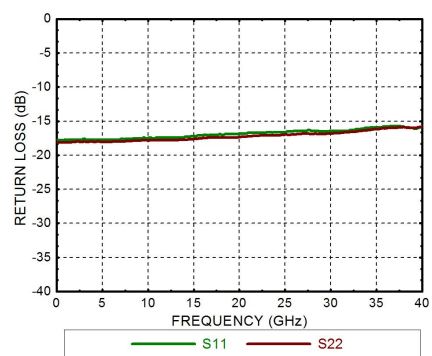

HGC191-8

插入损耗

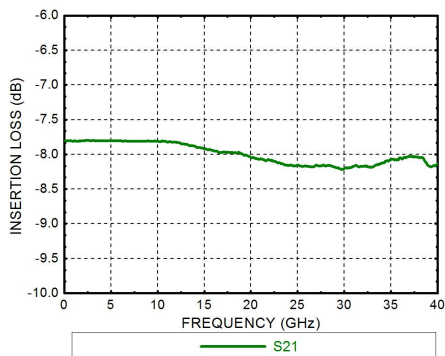

回波损耗

